
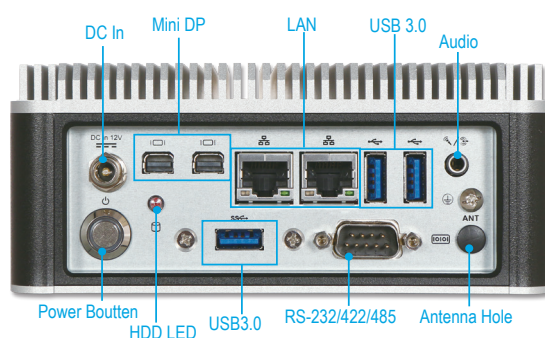


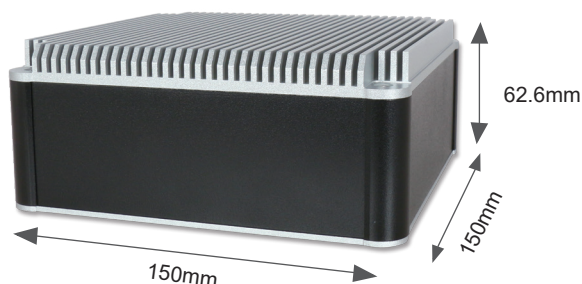

WEBS-21G0 具备英特尔第八代酷睿系列处理器的优点提供卓越的作业处理能力。支持 2 个高速以太网端口、两个迷你 DP 端口与储存装置用 M.2 2280 key M，适合自动化、交通、数字广告牌与交互式信息服务站这类需要高效能、无风扇、耐得了严酷环境的应用。

产品特点

- 搭载英特尔第八代酷睿系列处理器
- 1x DDR4 2400 non-ECC SO-DIMM, Up to 32GB
- 1x M.2 key M 2280 储存装置
- 支援双迷你 DP
- 1x 供 Wi-Fi 使用的天线孔
- IP 40

订购指南

AS5-3587	(R).ATO.WEBS-21G0.NANO-ITX System.
----------	------------------------------------

系统

主板	NANO-6051
中央处理器	Intel® 8th Generation Whiskey lake-U series Processor Core i5/i3 processor (15W TDP)
BIOS	AMI uEFI BIOS
内存	1x DDR4 2400 non-ECC SO-DIMM, Up to 32GB
储存装置	1x M.2 key M 2280
看门狗定时器	Programmable watchdog timer, time out period from 1 sec. to 255 secs.
扩充	1x M.2 Key E 2230 for wireless module

外部输入/输出

串行端口	1x RS-232/422/485 (BIOS Configurable)
显示器	2x mini DP, resolution up to 4096x2304
USB	3x USB 3.0 ports
音源	1x Combo Audio jack on rear I/O with Line-out / Mic in
以太网网络	2x Gigabit Ethernet (Intel® I219LM + I210AT)
其他	- 1x Antenna hole for WiFi module

电源供应

电源输入	DC 12V via DC Jack
------	--------------------

环境条件

运作温度	0°C ~ 50°C
储存温度	-40°C ~ 85°C
相对湿度	95%@40°C, non-condensing
运作振动	3Grms/10-500Hz, IEC 60068-2-6
运作震动	50G, 11 msec, IEC 60068-2-27

机构

尺寸	150(W) x 150(D) x 62.6(H) mm; 5.9"(W) x 2.5"(D) x 2.1"(H)
重量	2 Kg
架设方式	Wall/DIN Rail mounting